
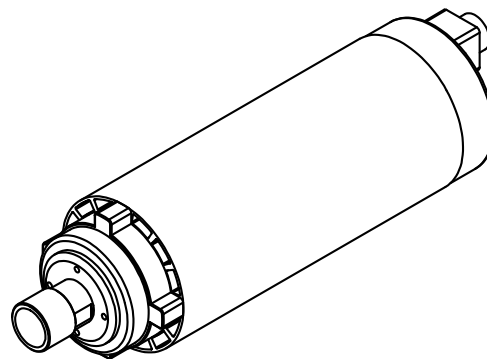


Motor Spindle de Alta Frequência TMS:


- Refrigeração: Ventoinha
- Rotação Nominal: 24000rpm
- Frequência Nominal: 400Hz
- Tensão Nominal: 220V
- Potência Nominal: 2,2Kw (3Cvs)
- Corrente: 8,0 Amp.
- Número de Polos: 2 Pólos
- Fixação de Ferramenta: Porta Pinça ER20 (Ferramenta com haste até Ø13mm)

- Classe de Isolação: F
- Peso: 4,7 Kg
- Conexão Elétrica tipo: Conector Rápido
- Rolamentos Dianteiros: Contato Angular
- Rolamento Traseiro: Aço

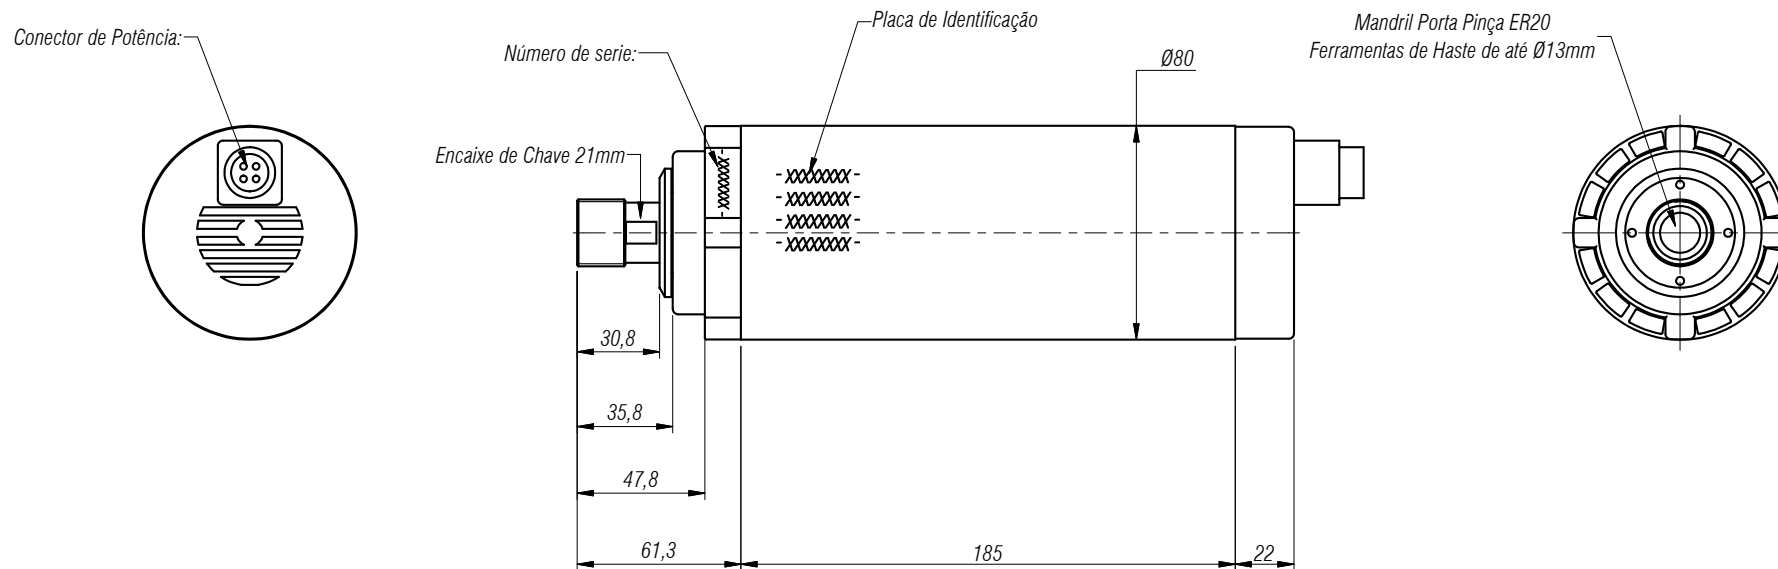

Esquema de Ligação:

Pino	Descrição
1	U - Fase do Inversor de Frequência
2	V - Fase do Inversor de Frequência
3	W - Fase do Inversor de Frequência
4	Cabo de Aterramento

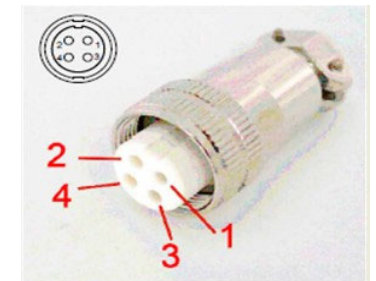

* Fornecido com porca, jogo de chave de troca e 3 pinças ER20 (Ø4mm / Ø6mm / Ø10mm)

Dimensões sem tolerância: DIN 7168										TRATAMENTO TÉRMICO:	PESO APROX.
Dimensões mm	0,5-3,0	3,0-6,0	6,0-30	30-120	120-315	315-1000	1000-2000	Tolerância Angular			
Toler. c/ usinagem	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	ATE 10mm 30mm 50mm 120mm 200mm	MMAS 10mm 30mm 50mm 120mm 200mm		DENOMINAÇÃO:	
Toler. bruta	± 0,2	± 0,5	± 1	± 1,5	± 2,0	± 3,0	± 4,0	1° 30° 20° 10°		Motor Spindle de Alta Frequência	
										2,2Kw / ER20 / 24000rpm / Ventoinha	
PROJ.	26/06/2019	Diego Oliveira								NÚMERO DO DESENHO:	ESCALA:
APROV.	30/01/2019	Diego Oliveira								TVO-80-2,2-20	S/E
QUAL.	30/01/2019	Diego Cavallaro								R00	FORMATO:
											A3